


Onyx Healthcare MD116(i)

12" robuuste medische Windows-tablet, voor binnen en buiten



Kenmerken

- Twee hot-swappable batterijen voor 24/7 beschikbaarheid
- Twee smartcardlezers voor multiple-care workflow
- Dual-sim 4G-ondersteuning
- IP54 gecertificeerd
- Valbestendig
- Docking station ontworpen voor in voertuigen
- USB- & RJ45-poorten voor aansluiting medische apparaten
- E1 Mark en EN1789 gecertificeerd voor ambulances
- Compatible met ORION beheersoftware



Specificaties

Basisspecificaties

	MD116	MD116i
Processor	Intel® Apollo Lake	Intel® Kaby Lake Core i5 U
Geheugen	1x DDR3L SO-DIMM, Standaard 4 GB (Max. 8 GB)	1x DDR4 SO-DIMM, Standaard 4 GB (Max. 16 GB)
Besturingssysteem	Microsoft® Windows 10 IOT LTSB	
Opslag	1x M.2 Interface, standaard 64 GB	
Draadloze communicatie	802.11 a/b/g/n + BT4.0 (optie)	
Camera	2 MP (voorzijde) / 5 MP (achterzijde) (optie)	
Touchscreen	Projected Capacitive Touchscreen met Gorilla Glass	
Digital Accelerometer	ADI ADXL345	
Ambiant Light Sensor	TAOS TSL2581	
LTE+GPS	2x Sierra EM7455 (optie)	1x Sierra EM7455 (optie)
Functieknoppen	2x	
LED-indicators	2x	
Speakers	1x 2W	
Microfoon	1x	
Stroominvoer	DC 12V	
Beveiliging	2x smartcardlezer, 1x RFID (optie)	

Scherm

Processor	11.6" widescreen (16:9) LED-paneel	
Resolutie	Full HD (1920x1080)	
Max. aantal kleuren	16,7M	
Contrastratio	1x M.2 Interface, standaard 64 GB	
Helderheid (cd/m²)	300 nits	600 nits

I/O

USB	1x USB 3.0 (Type-A), 2x USB 2.0 (Type-A)
Ethernet	1x Gigabit LAN
Stroom	1x DC input
Docking	1x Docking Connector


Batterijen

Type	Li-ion	
Capaciteit	2x 4545 mAh (32.72Wh)	
Accuduur	Ca. 8 uur	Ca. 3,5 uur

Mechanisch en omgeving

VESA	VESA 75 via dockingstation	
IP-rating	IP54	
Bedrijfstemperatuur	0° C ~ 40° C	0° C ~ 35° C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C	
Opslagluchtvochtigheid	10%~95% @ 40°C	
Afmetingen	312 (b) x 239 (h) x 37 (d) mm	
Afmetingen verpakking	400 x 345 x 160 mm	
Bruto gewicht	3 kg	
Netto gewicht	1,45~1,8 kg	
Certificeringen	CE: EN 60601-1-2:2015(V4.0), EN 60601-1:2006/A1:2013(V3.1) EN 300 328 (V2.1.1), EN 301 893 (V2.1.1) FCC: Part 18 Class B, Part 15 C/E UL: ANSI/AAMI ES60601-1:2012 (V3.1) cUL: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (V3.1)	

Afmetingen

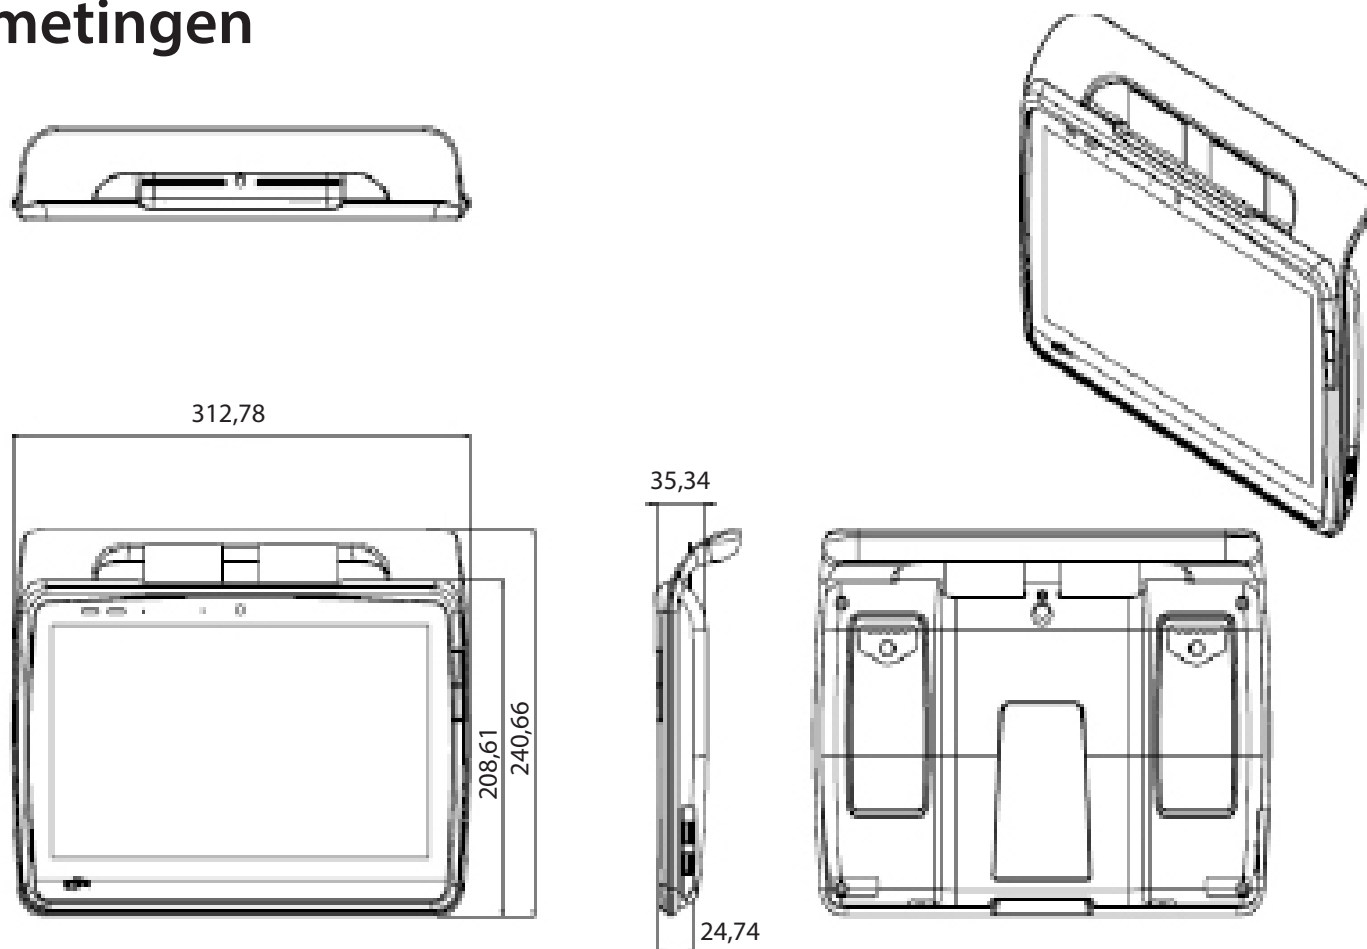

Bestelnummers tablet

- **ONYX-MD116ST-A1-1010**

Tablet.N4200.11.6".FHD.300nits.C-TS(G).4G
RAM.M.2 64GB.F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery

- **ONYX-MD116ST-A1-1011**

Tablet.N4200.11.6".FHD.600nits.C-TS(G).4G
RAM.M.2 64GB.F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery

- **ONYX-MD116ST-A1-1012**

Tablet.N4200.11.6".FHD.300nits.C-TS(G).4G
RAM.M.2 64GB.WiFi/BT.Battery (NURSE
CART)

- **ONYX-MD116I-P62-A1-0001**

Tablet.i5-6200U.11.6".FHD.300nits.C-
TS(G).F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery(x2)

- **ONYX-MD116I-P62-A1-0002**

Tablet.i5-6200U.11.6".FHD.600nits.C-
TS(G).F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery(x2)

- **ONYX-MD116I-P73-A1-0001**

Tablet.i5-7300U.11.6".FHD.300nits.C-
TS(G).F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery(x2)

- **ONYX-MD116I-P73-A1-0002**

Tablet.i5-7300U.11.6".FHD.600nits.C-
TS(G).F/R-Camera.SCR.RFID.WiFi/
BT.Battery(x2)

- **ONYX-MD116I-P62-A1-0003**

Tablet.i5-6200U.11.6".FHD.300nits.C-TS(G).
WiFi/BT.Battery(x2). (NURSE CART)

- **ONYX-MD116I-P73-A1-0003**

Tablet.i5-7300U.11.6".FHD.300nits.C-TS(G).
WiFi/BT.Battery(x2). (NURSE CART)

Bestelnummers accessoires

- **1255200900**

Medical Adaptor.AC/DC.100-240V.1.5A.12V/
7.5A,90W.

- **OPM-V05C-A1**

2MP-5MP Camera with Mic Kit. for MD116
Series

- **OPM-A001-A1**

Gorilla touch

- **OPM-S08R-A1**

RFID Reader Kit. for MD116 Series

- **OPM-T030-A1**

Smart Card Reader Kit. for MD116 Series