

Onyx Healthcare VENUS-191

19" Mobiele Cart Computer met verwisselbare accumodules



onyx
Smart Healthcare

Kenmerken

- 24/7 mobiel actief met verwisselbare batterijen
- Volledig draadloos, snel en eenvoudig uit te rollen
- Weegt slechts 5.5kg en past op iedere cart
- Handig accubeheersysteem
- Intel® N2800 1.86GHz Dual Core Processor
- USB/COM/LAN Medisch 4KV geïsoleerd
- High Speed USB 3.0 Poorten
- Leeslampje
- Achterzijde van magnesiumlegering
- 19" 1280x1024 LCD met LED backlight
- Waterbescherming: IP65 voorzijde, IPX1 achterzijde
- 5 programmeerbare functieknoppen



Specificaties

Basisspecificaties

Processor	Intel® 1.86GHz N2800 Dual Core
Intern geheugen	Ondersteunt DDR3 SODIMM tot 4GB
Chipset	NM10
OS ondersteuning	Windows® 7 (32-bit)
Harde schijf	2.5 inch SATA2 SSD x1 (optioneel)
Beveiliging	Smartcardlezer x1 (optioneel)
Draadloze communicatie	802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, RFID (optioneel)
Luidsprekers	2W x2
Functieknoppen	Aan/uit, Helderheid hoger, Helderheid lager, Touch Screen Aan/uit, Leeslamp aan/uit

Scherm

Grootte	19 inch
Resolutie	1280 x 1024 (4:3)
Max. aantal kleuren	16.7M
Helderheid	250 nits
Kijkhoek	170°(H)/160°(V)
Contrastratio	1000:1
Touch Screen	5-Wire Resistief Touch Screen
Sensor	Lichtsensoren

I/O

USB	4KV geïsoleerde USB 2.0 x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2
Seriële poort	4KV geïsoleerde RS-232 x2
Ethernet	4KV geïsoleerde Gigabit LAN x1
Video uit	Display port x1
Audio	Mic-in, Line-out

sBMS

Meertalige ondersteuning	Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Traditioneel/vereenvoudigd Chinees
Alarmering	Lage accucapaciteit, temperatuur
Batterijfunctieselectie	Alarmering voor accucapaciteit, taalkeuze, wachtwoordbeheer

Slimme accumodule


Accutype	6 Cell Lithium
Capaciteit	5800 mAh
Voltage	10.8V
Laadtijd	2 uur voor 85%, 3 uur voor 100%
Accuduur	ca. 6 uur

Environmental

Gewicht	5,5kg
Omgevingsprotectie	IP-65 voorzijde, IPX1 achterzijde
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Opslagluchtvochtigheid	10%~95% @ 35°C, niet-condenserend
Certificeringen	CE/FCC klasse B, UL-60601-1, EN-60601-1, PSE, RCM

Opmerking: specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd.

Afmetingen (in mm)

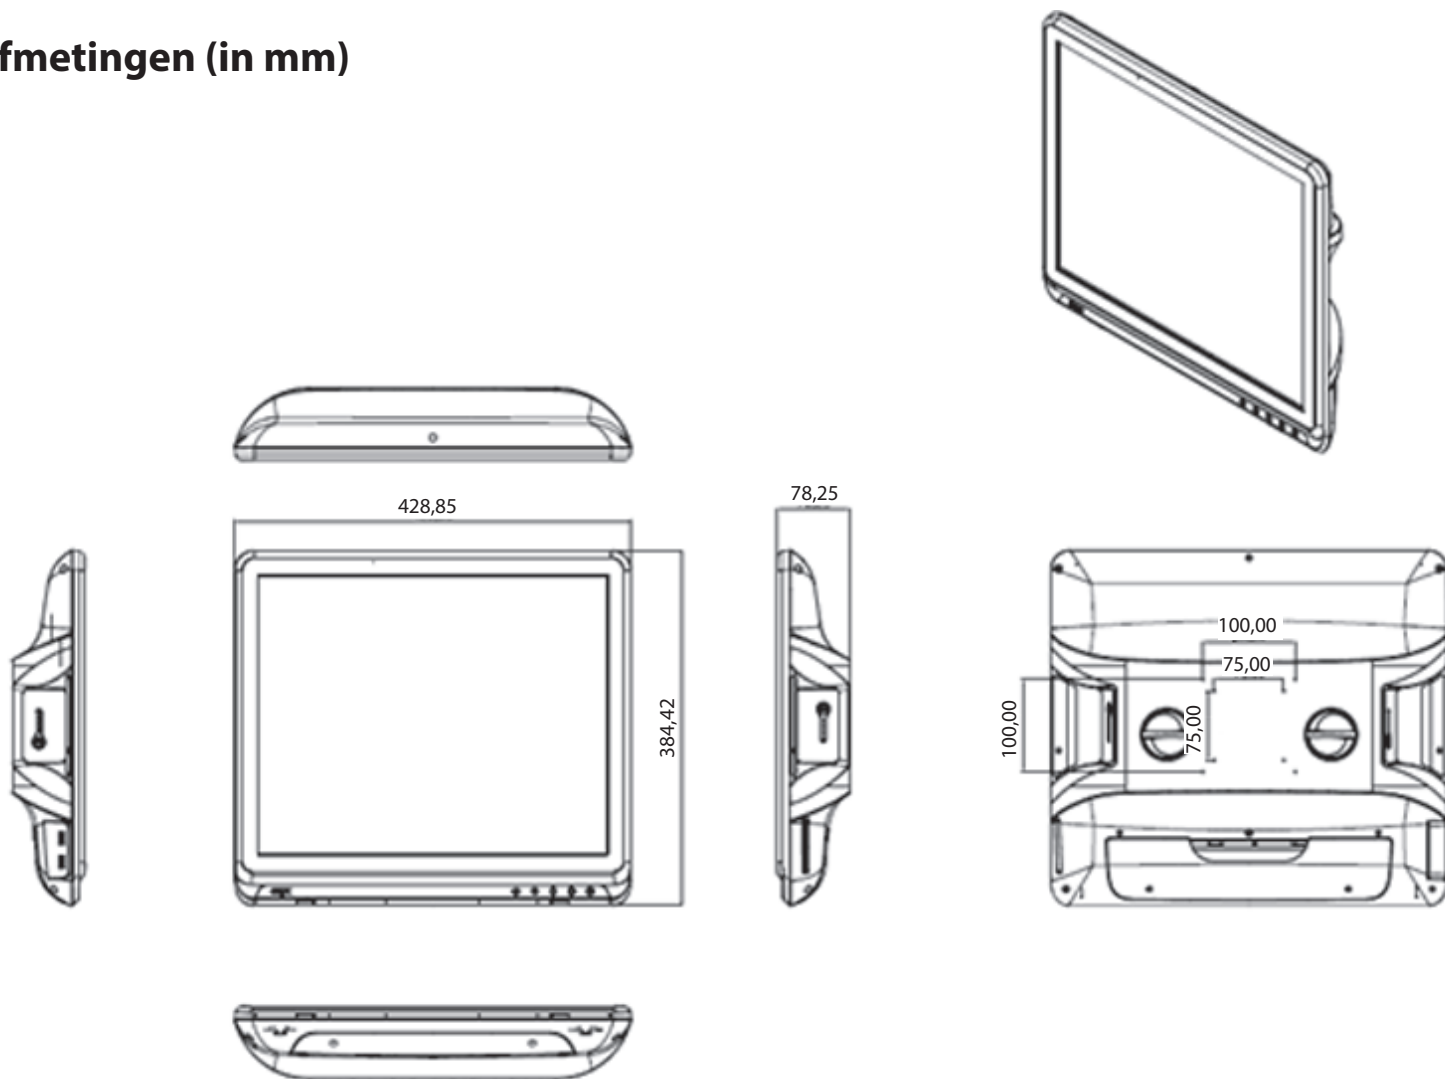

Bestelnummers

• VENUS-191ET-A1-1010

Mobiele Cart Computer N2800, 19" LCD, Resistief Touch, Smartcardlezer, 4GB RAM, Batterijmodule x2

• VENUS-191ET-A2-1010

Mobiele Cart Computer N2800, 19" LCD, Resistief Touch, WLAN+BT Module, 128GB SSD, 4GB RAM

Accessoires

• OPM-P01T-01

Kit van 6 accumodules
Lithium-ion 3S2P, 10.8V/5800mAh

• 1757615001

Medische Voedingsadapter 150W, 24V

• OPM-S02R-A0

RFID Reader kit

• OPM-C07W-A0

WLAN dual band module 802.11a/b/g/n

• OPM-C07W-A1

WLAN dual band module 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0

• OPM-P01C-01

Lader voor 6 accumodules + 6 accumodules

• OPM-P01C-02

Lader voor 2 accumodules + 2 accumodules

• OPM-H10A-00

VESA 57/100 Spring Arm (Zilverkleurig)

• OPM-H10A-01

VESA 75/100 Spring Arm (Wit)